

Cylinderring Oval


Specifikation:

- Fastgøres med M5 gennemgående skruer.
- Skrue afstand CC30mm
- Leveres eks. Skruer

Materiale:

- Børstet rustfrit stål AISI 304

Vare nr.	H:
35.2106	6 mm.
35.2108	8 mm.
35.2111	11 mm.
35.2113	13 mm.
35.2116	16 mm.
35.2118	18 mm.
35.2121	21 mm.

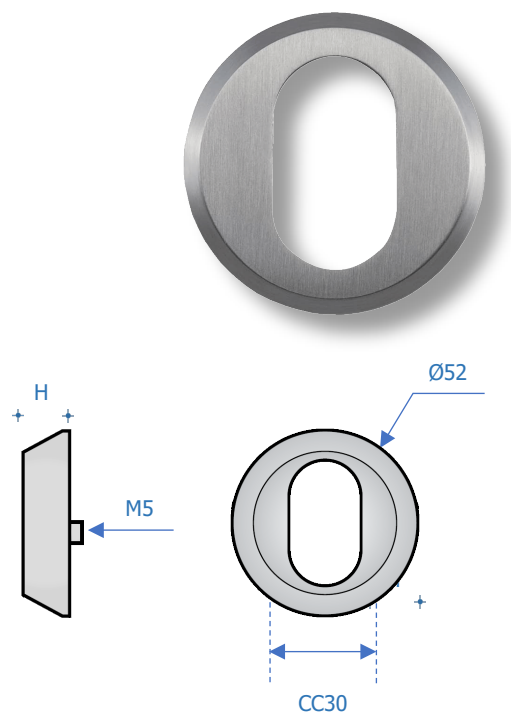

Anbefales i kombination med Anti-Ligatur dørbeslag



Anbefales til udsatte miljøer.



Kan anvendes til branddøre.